


DIAMUR

FLOOR

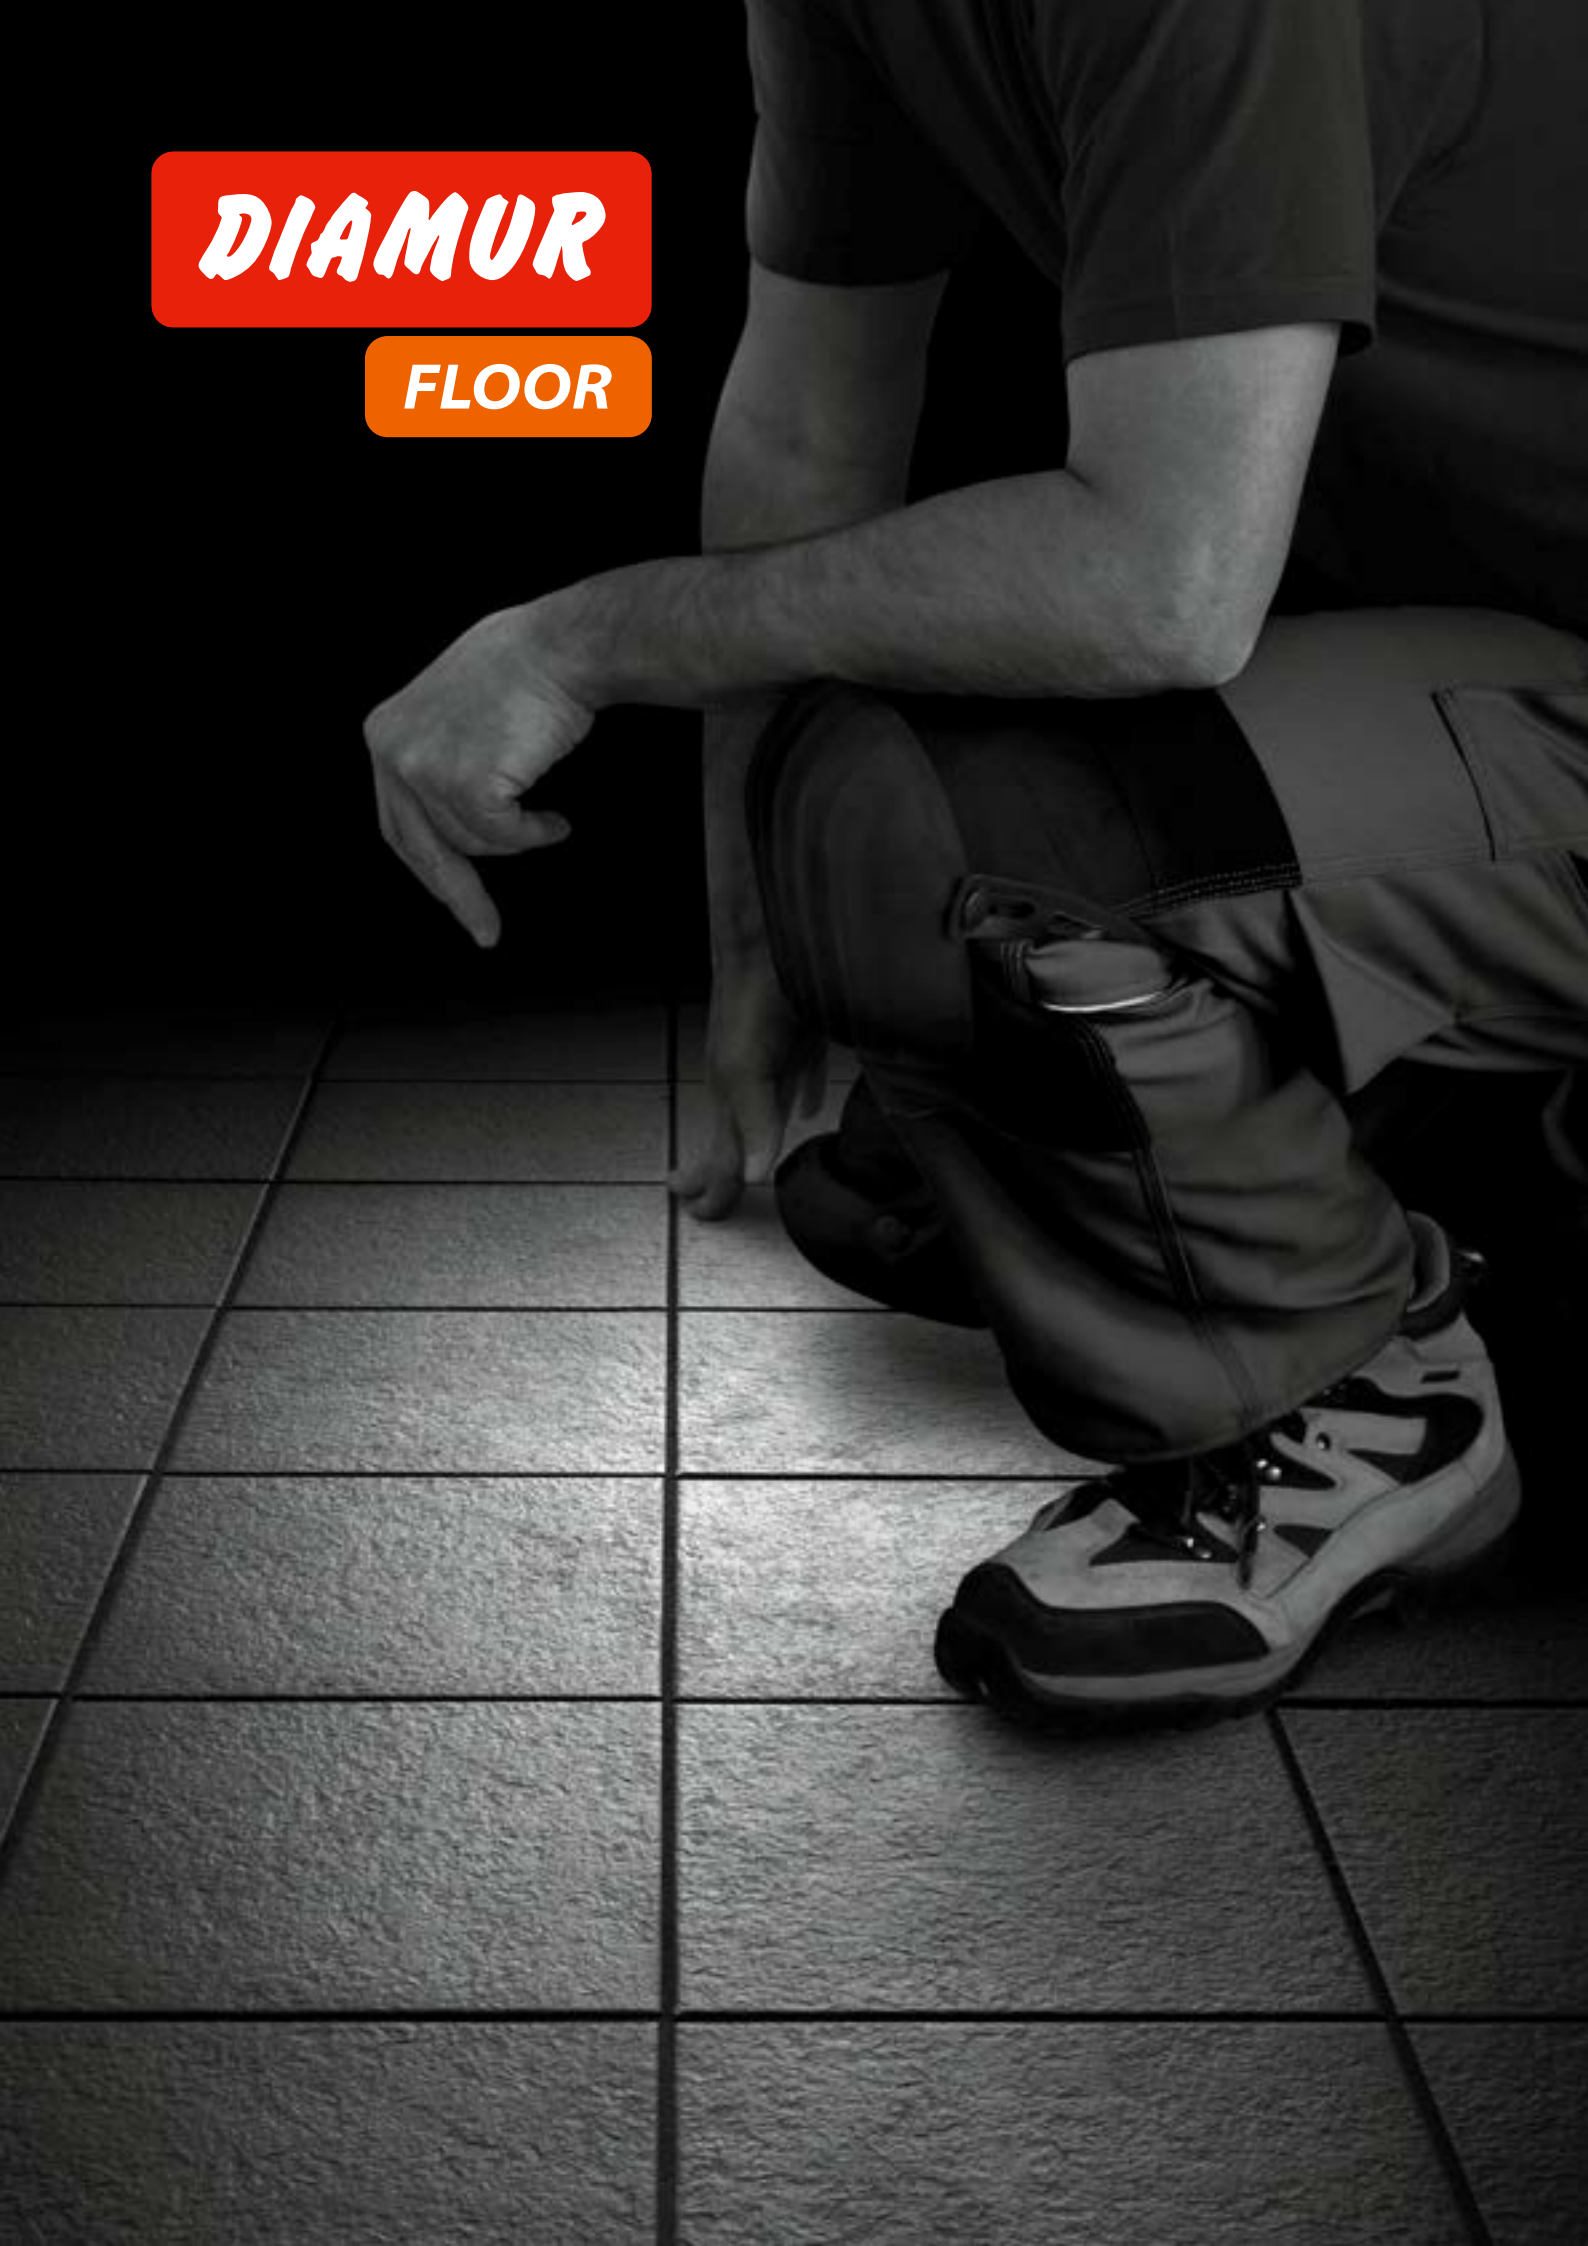

DIAMUR

THE RED LABEL
KWALITEIT. SERVICE. BELGISCH.



SCAN OM
ONZE BEDRIJFSFILM
TE BEKIJKEN

KWALITEIT.

Een professionele vakman gebruikt graag producten van een onberispelijke kwaliteit. Diamur is een kwaliteitslabel met een jarenlang opgebouwd imago van topkwaliteit. De controle hiervan gebeurt dagelijks in onze eigen labo's. Onze producten voldoen aan de vereiste normen voor professioneel gebruik. Onze klantendienst is steeds bereikbaar voor vakkundige uitleg.

SERVICE.

Het aanbod is groot en de mogelijkheden uitgebreid. Bij Diamur kunt u beroep doen op ervaren medewerkers die u op de werf bijstaan met advies. Diamur heeft de logistieke keten in België in eigen hand, waardoor we flexibel kunnen inspelen op elke nood. Onze producten zijn beschikbaar op stock in Antwerpen en in al onze servicepunten, zodat u vlug bediend wordt. U kunt bij onze dienst na verkoop terecht voor alle verdere informatie.


BELGISCH.

Diamur is een Belgisch familiebedrijf dat ruime ervaring in de bouwsector opgebouwd heeft, een sterke band met de professionele vakman onderhoudt en op een innoverende manier haar positie waarmaakt.

Wij produceren onze producten zelf in onze fabriek te Antwerpen. Productontwikkeling op maat van de Belgische vloerder met producten die ontwikkeld zijn voor gebruik in een Belgisch klimaat op onze eigen manier, daar staan wij garant voor.

INHOUD

- 4-5 **ONDERVLOER**
- 6-7 **LIJMEN**
- 8 **VOEGEN**
- 9 **DOUCHEDICHTING**
- 11 **TOEBEHOREN**
- 12-16 **PLAATSINGSADVIES**
- 17 **ONDERGROND**
- 18 **KLEUREN**
- 19 **ONZE SERVICE**

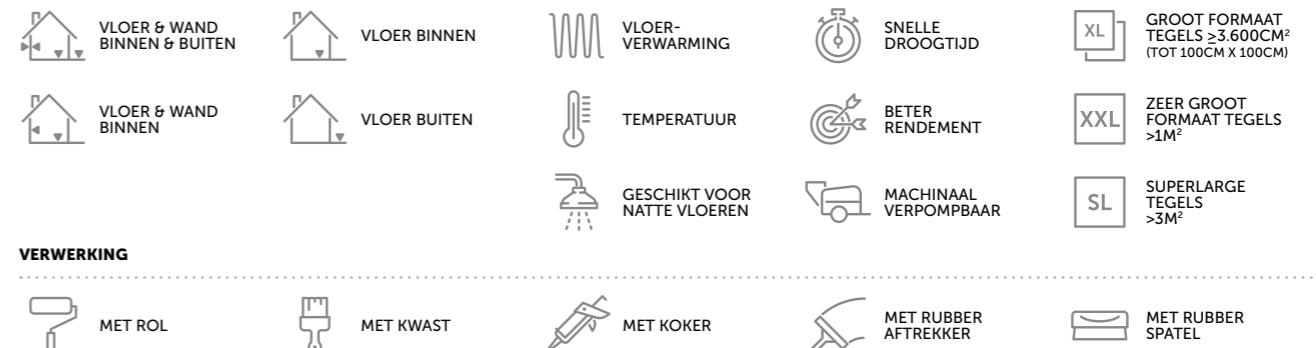


ONDERVLOER

DIAMUR

THE RED LABEL
KWALITEIT.SERVICE.BELGISCH.

Goed begonnen is half gewonnen. Een goede voorbereiding van de ondervloer is uitermate belangrijk voor een perfect eindresultaat. Diamur heeft voor elke ondergrond de gepaste oplossing zodat elke verdere verwerking vlot verloopt. In ons gamma hebben wij ook aangepaste oplossingen voor een snelle verwerking en korte droogtijd. Zo kunt u in die omstandigheden die dat vereisen, heel snel doorwerken.

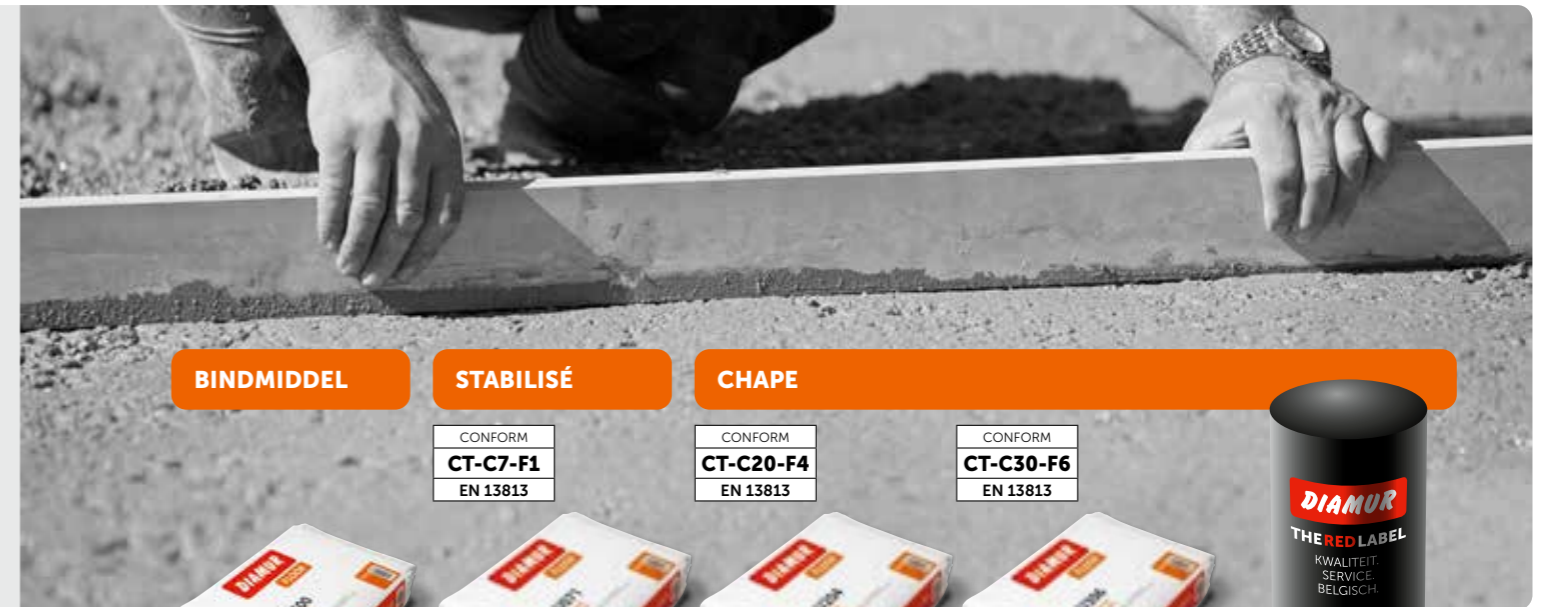

PRIMER



P800

5 L bidon



P810

5 kg emmer

EGALINE

CONFORM
CT-C40-F10
NBN EN 13813



U400

25 kg zak

CONFORM
CT-C40-F10
NBN EN 13813



U440

25 kg zak

BINDMIDDEL



U600 CHAPCEM

20 kg zak
1 ton bigbag
20 ton silo

STABILISÉ

CONFORM
CT-C7-F1
EN 13813



U071

25 kg zak
1,5 ton bigbag
25 ton silo

CHAPE

CONFORM
CT-C20-F4
EN 13813



U204

25 kg zak
1,5 ton bigbag
25 ton silo

CONFORM
CT-C30-F6
EN 13813



U306 FAST

25 kg zak
1,5 ton bigbag
25 ton silo



ANDERE
STERKTEKLASSES
IN SILO
VERKRIJGBAAR

U122
U164
U306

DEPOTCHAPE
U204D
Vertraagd

DRAINAGEMORTEL
UD355
Zeer water-
doorlatende chape

VERPAKKING

PRODUCT

KLEUR

ONDERGROND

EIGENSCHAPPEN

KENMERKEN



Rood

Rood

Grijs

Grijs

Grijs

Grijs

Grijs

Grijs

- Zuigende wanden en vloeren

- Niet-zuigende wanden en vloeren

- Cementgebonden/ beton ondergronden

- Cementgebonden/ beton ondergronden
- Stabiele houten vloer

- Stabiele ondergrond

- Waterdoorlatende ondergrond

- Stabiele ondergrond

- Stabiele ondergrond

- Vermindert zuiging van de ondergrond
- Optimale hechting
- Gebruiksklaar
- Eenvoudig en snel aan te brengen
- Filmvorming vanaf 0°C
- Oplosmiddelvrij

- Niet-zuigende ondergronden
- Optimale hechting
- Gebruiksklaar
- Eenvoudig en snel aan te brengen
- Filmvorming vanaf 0°C
- Oplosmiddelvrij
- Spatvrij

- Vloerverwarming
- Zelfnivellerend
- Gecontroleerde uitharding en snelle droging
- Krimp- en spanningsarm
- Betegelbaar na 24u
- Machinaal verpompbaar
- Stofarm

- Vloerverwarming
- Zelfnivellerend
- Machinaal verpompbaar
- Renoveren van oude en slechte ondergronden
- Vezel versterkt
- Gecontroleerde uitharding en snelle droging
- Betegelbaar na 24u
- Toepasbaar op stabiele houten ondergronden
- Stofarm

- Plastic verpakking
- Licht verwerkbaar
- Hechtende, niet hechtende en zwevende dekvloer
- Geschikt voor vloerverwarming
- Zeer hoge sterkte
- Snelverhardend
- Enkel zand toevoegen
- Snel betegelbaar
- Stofarm

- Plastic verpakking
- Licht verwerkbaar

- Plastic verpakking
- Licht verwerkbaar
- Hechtende, niet hechtende en zwevende dekvloer
- Geschikt voor vloerverwarming
- Hoge sterkte

- Plastic verpakking
- Licht verwerkbaar
- Hechtende, niet hechtende en zwevende dekvloer
- Geschikt voor vloerverwarming
- Zeer hoge sterkte
- Snelverhardend
- Snel betegelbaar
- Stofarm



24u


LIJMEN

DIAMUR

THE RED LABEL
KWALITEIT.SERVICE.BELGISCH.

Ons lijmgamma is uitgekiend op maat van onze Belgische gewoonten. De zeer hoge kwaliteit van onze lijmen garandeert een vlotte verwerking van elk type tegel in alle omstandigheden.

Met Diamur werkt u sneller, verfijnder en beter. Zo bent u in een mum van tijd klaar voor de volgende stap.

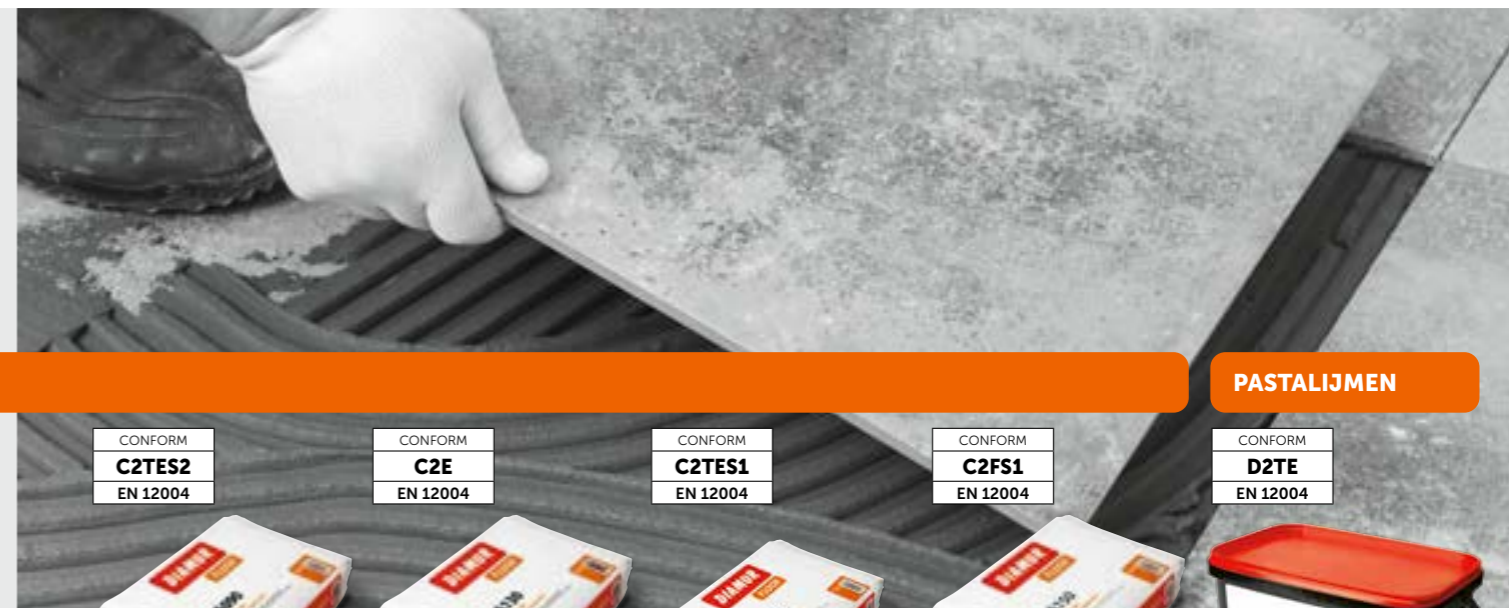

DIKBED LEGMORTEL

POEDERLIJMEN

PASTALIJMEN

CONFORM
M10
EN 998-2

CONFORM
C2TE
EN 12004

CONFORM
C2TES1
EN 12004

CONFORM
C2TES1
EN 12004

CONFORM
C2TES2
EN 12004

CONFORM
C2E
EN 12004

CONFORM
C2TES1
EN 12004

CONFORM
C2FS1
EN 12004

CONFORM
D2TE
EN 12004



A010 LEGMORTEL

A040 FLEX

A060 FLEX XL

A080 FLEX XXL

A090 SUPERFLEX

A130 DIKBED FLEX

A140 FLEX LIGHT

A150 FLEX FAST

A220 PASTA

VERPAKKING	25 kg zak 1,5 ton bigbag 25 ton silo	25 kg zak	25 kg zak	25 kg zak	25 kg zak	25 kg zak	15 kg zak	25 kg zak	8 kg emmer
PRODUCT	Legmortel Traditionele vloerlegmortel	Tegellijm Voor binnen en buiten	Tegellijm Voor flexibele toepassingen	Tegellijm Voor kritieke toepassingen	Super flexibele lijm Voor XXL tegels	Tegellijm Dikbed	Tegellijm Light	Tegellijm Fast Snel verhardend	Pastalijm Voor wandtegels
KLEUR	Grijs - Wit	Grijs - Wit	Grijs - Wit	Grijs - Wit	Grijs	Wit	Grijs	Grijs	Wit
ONDERGROND	<ul style="list-style-type: none"> Cementgebonden/ beton ondergronden Anhydrietdekvloer 	<ul style="list-style-type: none"> Cementgebonden/ beton ondergronden Gipskartonplaten/ gipswanden Tegel op tegel Anhydrietdekvloer 	<ul style="list-style-type: none"> Cementgebonden/ beton ondergronden Gipskartonplaten/ gipswanden Tegel op tegel Houten wanden Anhydrietdekvloer 	<ul style="list-style-type: none"> Cementgebonden/ beton ondergronden Gipskartonplaten/ gipswanden Tegel op tegel Houten wanden Metalen liftwand Anhydrietdekvloer 	<ul style="list-style-type: none"> Cementgebonden/ beton ondergronden Gipskartonplaten/ gipswanden Tegel op tegel Houten wanden Metalen liftwand Anhydrietdekvloer 	<ul style="list-style-type: none"> Cementgebonden/ beton ondergronden Gipskartonplaten/ gipswanden Tegel op tegel Anhydrietdekvloer 	<ul style="list-style-type: none"> Cementgebonden/ beton ondergronden Gipskartonplaten/ gipswanden Tegel op tegel Houten wanden Anhydrietdekvloer 	<ul style="list-style-type: none"> Cementgebonden/ beton ondergronden Gipskartonplaten/ gipswanden Tegel op tegel Houten vloeren Verse cementdekvloeren Anhydrietdekvloer 	<ul style="list-style-type: none"> Cementgebonden/ beton ondergronden Gipskartonplaten/ gipswanden Tegel op tegel
TEGELTYPES	<ul style="list-style-type: none"> Keramische tegels/mozaïek Natuursteen Cement- en betontegels 	<ul style="list-style-type: none"> Keramische tegels/mozaïek Natuursteen Cement- en betontegels 	<ul style="list-style-type: none"> Keramische tegels/mozaïek Natuursteen Cement- en betontegels Ontkoppelingsmatten en douchedichtingsmembraan 	<ul style="list-style-type: none"> Keramische tegels/mozaïek Natuursteen Cement- en betontegels Glasmozaïek Ontkoppelingsmatten en douchedichtingsmembraan 	<ul style="list-style-type: none"> Keramische tegels/mozaïek Natuursteen Cement- en betontegels Glasmozaïek Ontkoppelingsmatten en douchedichtingsmembraan 	<ul style="list-style-type: none"> Keramische tegels/mozaïek Cement- en betontegels 	<ul style="list-style-type: none"> Keramische tegels/mozaïek Natuursteen Cement- en betontegels Glasmozaïek Ontkoppelingsmatten en douchedichtingsmateriaal 	<ul style="list-style-type: none"> Keramische tegels/mozaïek Natuursteen Cement- en betontegels Glasmozaïek 	<ul style="list-style-type: none"> Keramische tegels/mozaïek Natuursteen Cement- en betontegels
EIGENSCHAPPEN	<ul style="list-style-type: none"> Plastic verpakking Plaatsen van vloeren in mortelbed Traditionele werkwijze Ongelijke tegeldiktes Oneffen ondergrond Stofarm 	<ul style="list-style-type: none"> Plastic verpakking Vloerverwarming Tegels met oppervlakte ≤ 0,64m² Stofarm 	<ul style="list-style-type: none"> Plastic verpakking Vloerverwarming Tegels met oppervlakte ≤ 2m² Stofarm 	<ul style="list-style-type: none"> Plastic verpakking Vloerverwarming Hoge thermische belasting Tegels met oppervlakte ≤ 2,5m² Zwembaden Stofarm 	<ul style="list-style-type: none"> Tegels met oppervlakte >2,5m² Kan de ontkoppelingsmat vervangen 	<ul style="list-style-type: none"> Plastic verpakking Vloerverwarming Tegels met oppervlakte ≤ 0,64m² Stofarm Uitbloeingsarm Dikbedlijm 	<ul style="list-style-type: none"> Plastic verpakking Vloerverwarming Zeer hoog stand vermogen voor zware tegels Instelbaar als middenbed-, dunbed- en vloeibedlijm Ook geschikt als uitvlakmortel Tot 40% meer rendement Stofarm 	<ul style="list-style-type: none"> Plastic verpakking Vloerverwarming Hoge thermische belasting Tegels met oppervlakte ≤ 2m² Snellijm Snel beloop- en belastbaar Stofarm 	<ul style="list-style-type: none"> Zeer hoog stand vermogen voor zware tegels Super elastisch Lange open tijd (≥ 30 min.) Eenvoudig in gebruik Klaar voor gebruik
MAX. LAAGDIKTE	40 mm	35 mm	15 mm	15 mm	15 mm	40 mm	25 mm	15 mm	
KENMERKEN									

VOEGEN

Ons gamma voegmiddelen is toegespitst op uw manier van werken. Door een uitgebreide waaier van kleurmogelijkheden kunt u het gewenste effect geven aan uw voegwerk.



VOEGMIDDEL

CONFORM
CG2WA
EN 13888

CONFORM
CG2WA
EN 13888

CONFORM
CG2WA
EN 13888



SILICONE

J200

J500

J510

J900


VERPAKKING	J200	J500	J510	J900
	5 kg zak 25 kg zak (4 kleuren)	25 kg zak 1,5 ton bigbag 25 ton silo	25 kg zak 1,5 ton bigbag 25 ton silo	300 ml tube
PRODUCT	Voegmiddel 1-10 mm	Voegmiddel 2-50 mm	Voegmiddel 10-50 mm	Silicone 3-25 mm
KLEUR	16 kleuren (zie pag. 18)	Grijs	Grijs	16 kleuren (zie pag. 18)
TEGELTYPES	<ul style="list-style-type: none"> Keramische tegels Natuursteen Cement- en betontegels Glasmosaïek 	<ul style="list-style-type: none"> Kasseien, klinkers, buitenbestrating Keramische tegels Natuursteen Cement- en betontegels 	<ul style="list-style-type: none"> Kasseien, klinkers, buitenbestrating Keramische tegels Natuursteen Cement- en betontegels 	<ul style="list-style-type: none"> Keramische tegels Cement- en betontegels Geglazuurde en ongeglazuurde tegels, alle natuursteen, hout, sanitair, glas, aluminium, messing, RVS en kunststoffen
EIGENSCHAPPEN	<ul style="list-style-type: none"> Plastic verpakking Waterdicht Licht flexibel Geschikt voor vloerverwarming Lange verwerkingstijd Fijne voegstructuur Gladde voegstructuur 	<ul style="list-style-type: none"> Plastic verpakking Waterdicht Snel verhardend en snel belastbaar Zeer hoge druksterkte 	<ul style="list-style-type: none"> Idealiter als vloievoeg te verwerken Ideaal voor bestratingen Plastic verpakking Waterdicht Snel verhardend en snel belastbaar Zeer hoge druksterkte Zeer goed afsponsbaar 	<ul style="list-style-type: none"> Afgestemd op de Diamur voegkleuren Duurzaam elastisch Makkelijk verwerkbaar Bruikbaar in elke omgeving

KENMERKEN



DOUCHEDICHTING

System 1: Waterdicht membraan

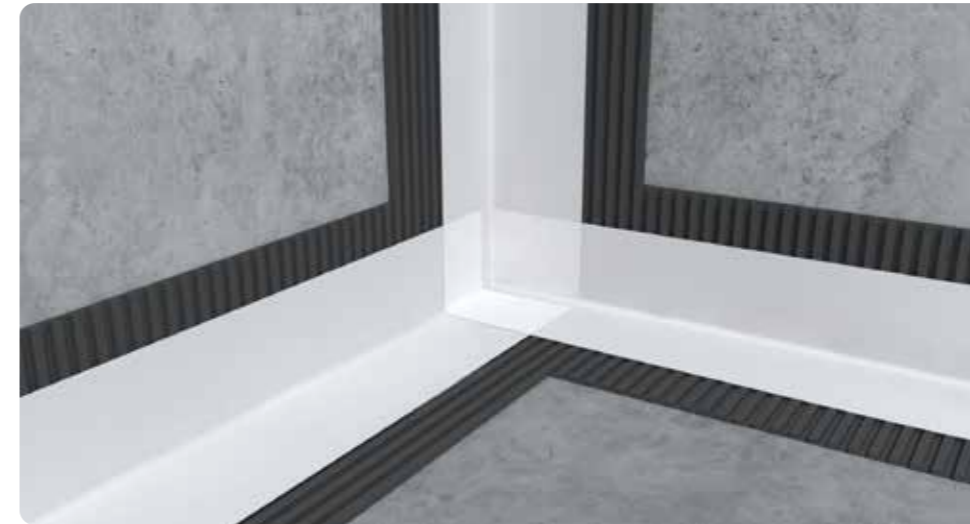

P911 Waterdichte elastische kimband



P930 Waterdichtingsmembraan

Diamur biedt een compleet systeem voor het afdichten van douches op basis van membraan.*



P940 Waterdichte binnenhoek



P950 Waterdichte buitenhoek



P960 Flexibele buismanchet muur



P970 Vloerdoorvoer

	VERPAKKING	PRODUCT	AFMETINGEN
P911	Per rol	Waterdichte elastische kimband	10 m x 12 cm rol
P930	Per rol	Waterdichtingsmembraan	30 m x 1 m rol
P940	2 stuks set	Waterdichte binnenhoek	
P950	2 stuks set	Waterdichte buitenhoek	
P960	2 stuks set	Flexibele buismanchet muur	
P970	5 stuks doos	Vloerdoorvoer	

*Alle membranen kunnen aangebracht worden met A040/A060/A080/A090/A120/A130/A140/A150.

DOUCHEDICHTING

System 2: Waterdichte coating



P900 Waterdichte coating



P910 Kimband



P920 Combi pakket (pasta P900 + kimband P910 voor 1 douche)

Diamur biedt een compleet systeem voor het afdichten van douches op basis van waterdichte coating en kimband.

Gebruiksaanwijzing

1. Breng pasta P900 aan met borstel, verfrol of spaan op het te behandelen oppervlak.
2. Plaats de kimband P910 op de natte coating. De kimband dient geplaatst te worden op elke overgang van 2 oppervlakten én op elke opening in het oppervlak.
3. Breng een rode coatingslaag P900 aan op de geplaatste kimband P910.

TOEBEHOREN

Ontkoppeling / Drainage




P980



P981



P982



P985

VERPAKKING	P980	P981	P982	P985
VERPAKKING	Per rol	Per rol	Per rol	Per rol
PRODUCT	Ontkoppelingsmat met noppen	Ultradunne versterkte ontkoppelingsmat	Dunne waterdichte ontkoppelingsmat	Drainagemat
AFMETING	30 m x 1 m rol	30 m x 1 m rol	30 m x 1 m rol	15 m x 1 m rol
KENMERKEN	<ul style="list-style-type: none"> • Voorkomt barsten tgv krimp van de chape • Waterdicht • Traditionele noppenmat 	<ul style="list-style-type: none"> • Voorkomt barsten tgv krimp van de chape • Ultradun, geen niveauverschil • Ideaal in renovatieproject • Eenvoudige plaatsing • Lager lijmvverbruik • Bestand tegen hoge belasting 	<ul style="list-style-type: none"> • Voorkomt barsten tgv krimp van de chape • Ultradun, geen niveauverschil • Ideaal in renovatieproject • Eenvoudige plaatsing • Lager lijmvverbruik • Bestand tegen hoge belasting • Waterdicht 	<ul style="list-style-type: none"> • Duurzame waterdrainage van terrassen, balkons,... • Polyethyleenmat met noppen met waterdoorlaatbare vlieslaag aan bovenzijde • Vorstbestendig, onrotbaar, verouderingsbestendig

Afdichting met pasta

Als alternatief voor het douchedichtingssysteem met waterdichte membranen kan u ook opteren voor het systeem van pasta, aangevuld met kimband P910.



P900



P910



P990

LV400

VERPAKKING	P900	P910	P990	LV400
VERPAKKING	6 kg emmer	Per rol	5 L bidon	5 L bidon 1 L bidon
PRODUCT	Afdichtingspasta	Kimband voor hoeken	Reiniger Ontvetter	Cementsluis- verwijderaar
AFMETING		10 m x 15 cm rol		

Ook verkrijgbaar in set P 920: 4 kg pasta en 1 rol kimband




PLAATSINGSADVIES



DIAMUR

THE RED LABEL
KWALITEIT.SERVICE.BELGISCH.

Tegels plaatsen op een bestaande tegel

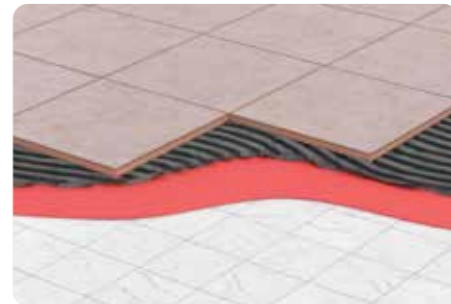ONDERGROND	<ul style="list-style-type: none"> • Vlakke ondergrond • Stofvrij maken • Losse tegels en andere losse delen verwijderen 	
VOORBEHANDELING	<ul style="list-style-type: none"> • De bestaande vloer goed ontvetten..... P990 • Primer plaatsen..... P810 	
LIJMEN	<ul style="list-style-type: none"> • Nieuwe vloer lijmen <ul style="list-style-type: none"> • Tegels met oppervlakte $\leq 0,64\text{m}^2$..... A040/A130 • Tegels met oppervlakte $\leq 2\text{m}^2$ / Vloerverwarming..... A060/A140 • Tegels met oppervlakte $\leq 2,5\text{m}^2$ / Kritische toepassingen..... A080/A090 • Of aangepaste lijm 	
VOEGEN	<ul style="list-style-type: none"> • Nieuwe vloer voegen (klassieke voeg) <ul style="list-style-type: none"> • Fijne voeg..... J200 • Brede voeg..... J500 • Universele voegkit..... J900 	



Primer 
Lijm 

Tegels plaatsen op een houten vloer

ONDERGROND	<ul style="list-style-type: none"> • Stofvrij maken • Ontvetten indien nodig met P990 • Primer het hout met P810 • Controleer op vlakheid en doorbuiging • Loszittende planken/of platen vastmaken 	
VOORBEHANDELING	<ul style="list-style-type: none"> • Indien de vloer onvoldoende vlak en/of stabiel is, dan dient men met egaline U400/U440 een uitvlakkings- en/of verstevigingslaag aan te brengen • Primer de egaline U400/U440 met P800 	
LIJMEN	<ul style="list-style-type: none"> • Verlijmen met aangepaste lijm volgens tegelformaat, moet minimum een S1 of S2 lijm zijn 	






Primer 
Lijm 

Tegels plaatsen op een oneffen ondergrond (meer dan 4 mm verschil)

ONDERGROND	<ul style="list-style-type: none"> • Stofvrij (en indien nodig vetvrij) maken • Kijken dat er geen losse tegels en andere losse delen zijn 	
VOORBEHANDELING	<ul style="list-style-type: none"> • De bestaande vloer goed ontvetten (indien tegel op tegel)..... P990 • Primer plaatsen voor egaliseren afhankelijk van ondergrond..... P800/P810 • Effen maken met egaline <ul style="list-style-type: none"> • Tot 20mm/laag..... U400 • Tot 40mm/laag..... U440 • Primer plaatsen..... P800 	
LIJMEN	<ul style="list-style-type: none"> • Nieuwe vloer lijmen <ul style="list-style-type: none"> • Standaard formaat $\leq 0,64\text{m}^2$..... A040/A130 • Tegels met oppervlakte $\leq 2\text{m}^2$ / Vloerverwarming..... A060/A140/A150 • Tegels met oppervlakte $\leq 2,5\text{m}^2$ / Kritische toepassingen..... A080 • Tegels met oppervlakte $> 2,5\text{m}^2$..... A090 	
VOEGEN	<ul style="list-style-type: none"> • Nieuwe vloer voegen (klassieke voeg) <ul style="list-style-type: none"> • Fijne voeg..... J200 • Brede voeg..... J500 • Universele voegkit..... J900 	






Primer 
Lijm 
Egaline 

Zeer groot formaat tegels plaatsen (XL - XXL)

ONDERGROND	<ul style="list-style-type: none"> • Stofvrij maken 	
VOORBEHANDELING	<ul style="list-style-type: none"> • Egaliseren bij afwijking van $> 3\text{mm}$ onder lat van 2m <ul style="list-style-type: none"> • Primer plaatsen (voor egaliseren)..... P810 • Effen maken met egaline <ul style="list-style-type: none"> • Tot 20mm/laag..... U400 • Tot 40mm/laag..... U440 • Primer plaatsen..... P800 	
LIJMEN	<ul style="list-style-type: none"> • Nieuwe vloer lijmen met buttering/floating methode <ul style="list-style-type: none"> • Verlijmen..... A090 	
VOEGEN	<ul style="list-style-type: none"> • Nieuwe vloer voegen..... J200 • Universele voegkit..... J900 • Minimum voegbreedte 5mm 	



Primer 
Lijm 
Egaline 

PLAATSINGSADVIES



DIAMUR

THE RED LABEL
KWALITEIT.SERVICE.BELGISCH.

Tegels met onregelmatige dikte plaatsen


ONDERGROND	<ul style="list-style-type: none"> • Vlakke ondergrond • Stofvrij (en indien nodig vetvrij) maken • Kijken dat er geen losse tegels en andere losse delen zijn
VOORBEHANDELING	<ul style="list-style-type: none"> • De bestaande vloer goed ontvetten..... P990 • Primer plaatsen naargelang de ondergrond P800 of P810
LIJMEN	<ul style="list-style-type: none"> • Bij variatie in dikte ≤ 10 mm..... A150 • Bij variatie, >10 mm, de tegel in een mortelbed plaatsen..... A010
VOEGEN	<ul style="list-style-type: none"> • Fijne voeg J200 • Brede voeg J500 • Universele voegkit J900



Primer 
Lijm 

Plaatsen van vloeren die snel belast worden

ONDERGROND	<ul style="list-style-type: none"> • Stofvrij (en vetvrij indien nodig) maken • Kijken dat er geen losse tegels en andere losse delen zijn • Een stabiele en stevige chape plaatsen <ul style="list-style-type: none"> • Sneldrogende chape (min. 4cm) plaatsen..... U306FAST • Vlak afreien • 24 uur laten drogen
VOORBEHANDELING	<ul style="list-style-type: none"> • +24 uur • Primer plaatsen P800
LIJMEN	<ul style="list-style-type: none"> • Snellijm <ul style="list-style-type: none"> • Volledig belastbaar na 8u..... A150 • Standaardlijm <ul style="list-style-type: none"> • Licht belastbaar na 24u, volledig belastbaar na 28 dagen A040/A060/A080/A090/A130/A140
VOEGEN	<ul style="list-style-type: none"> • Nieuwe vloer voegen (klassieke voeg) <ul style="list-style-type: none"> • Fijne voeg J200 • Brede voeg J500 • Universele voegkit J900

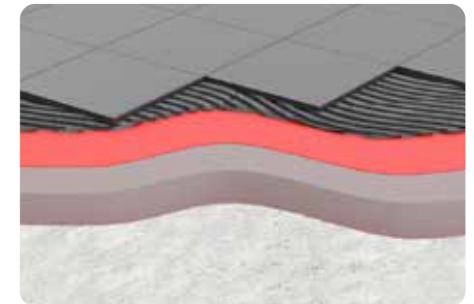

Primer 
Lijm 
Chape 

Opties voor buitenverharding



	Waterdoorlatende verharding	Tegels of kasseien in een traditioneel mortelbed leggen	Tegels buiten verlijmen op een niet waterdoorlatende ondergrond
ONDERGROND	<ul style="list-style-type: none"> • Stabiele en stevige ondergrond plaatsen die zeer goed water doorlaat UD355 (drainagemortel) 	<ul style="list-style-type: none"> • Stabiele en stevige laag stabilisé plaatsen volgens de regels der kunst U071/U204/U204D 	<ul style="list-style-type: none"> • Ontvetten en primeren P990/P810 • Drainagemat plaatsen A060 + P985 A080 + P985 A090 + P985 A140 + P985
PLAATSING	<ul style="list-style-type: none"> • Enkel achterkant van tegel/kassei met een vloeibare lijm instrijken 	<ul style="list-style-type: none"> • Mortelbed aanbrengen op de volledige ondergrond A010 	<ul style="list-style-type: none"> • Verlijmen volgens tegelgrootte A040/A060/A080/A090 A130/A140/A150
VOEGEN	<ul style="list-style-type: none"> • Brede voeg opvoegen met een splitzand 	<ul style="list-style-type: none"> • Opvoegen met voeg naar keuze en afhankelijk van tegel/klinker/kassei J200/J500/J510 	<ul style="list-style-type: none"> • Opvoegen met voeg naar keuze J200/J500/J510

PLAATSINGSADVIES

Bestrating en kasseien leggen

- ONDERGROND**
- Stabiele en waterdoorlatende ondergrond
 - Onderlaag van ca. 10cm stabilisé plaatsen..... **U071**
 - Vlak afreien
 - Antrillen tot richtlaagdikte
- PLAATSING**
- Beddinglaag van ca. 5cm stabilisé plaatsen..... **U071**
 - Klinkers, kasseien in de stabilisé plaatsen
 - Antrillen tot richtlaagdikte
- VOEGEN**
- Vloeivoeg aanbrengen
 - Brede voeg..... **J500/J510**



ONDERGROND

DIAMUR
THE RED LABEL
KWALITEIT.SERVICE.BELGISCH.

Een goede ondergrond bepaalt in sterke mate uw eindresultaat

De toestand van de ondergrond is bepalend voor de hechting van de tegel. Controleer uw ondergrond daarom steeds op volgende punten:

Volgende ondergronden worden als kritisch beschouwd en dienen uw extra aandacht te krijgen:

- VLAKHEID**
- Controleer met de regel van 2 meter
- HARDHEID**
- Controleer door in te krassen met puntig voorwerp
- STABILITEIT**
- Ondergrond (vloer / wand) mogen niet bewegen bij belasting
- POROSITEIT**
- Bij twijfel, breng de nodige primer aan
- HECHTING AAN ONDERLAAG**
- Verwijder bestaande ondergronden die niet voldoende vast liggen
- ZUIVERHEID**
- Verwijder alle sporen van vet, olie of andere nadelige producten
- VOCHTIGHEID**
- Ondergronden moet droog zijn
 - Voer eventueel een carbidemeting uit
- ANHYDRIDEKVLOER**
- Restvocht maximaal 0,5%
 - Toplaag wegschuren
 - Voor het aanbrengen van de tegellijm moet de anhydrietdekvloer volledig verzadigd worden met Primer P800. Op deze manier vermijdt men rechtstreeks contact tussen cementlijm en anhydrietdekvloer en wordt perfecte hechting gegarandeerd.
- HOUT**
- Schuur op om houtbehandelingsproducten te verwijderen
 - Houten ondergronden altijd voorbehandelen met Diamur primer P810
 - Controleer op ongewenste doorbuiging en stabiliteit
- TEGEL OP TEGEL**
- Controleer uitgebreid of de oude tegels nog hechten aan de bestaande ondergrond
 - Steeds ontvetten met P990
 - Tegelondergrond altijd voorbehandelen met Diamur primer P810
- GIPSBEPLEISTERING**
- Controleer steeds op vochtigheid
 - Gipsbepoestering altijd voorbehandelen met Diamur primer P800
- BETONVLOER**
- Oude betonvloer
 - Oppervlak zandstralen
 - Betonnen vloer altijd voorbehandelen met Diamur primer P810
 - Nieuwe betonvloer
 - Voldoende laten uitdrogen (3 maanden)
 - Steeds ontvetten met P990
 - Betonnen vloer altijd voorbehandelen met Diamur primer P810
- METAAL - BITUMEN - EPDM - VINYL**
- Niet geschikt om op te verlijmen
 - Verwijder eerst deze laag

KLEUREN

DIAMUR
FLOOR

Diamur kleurbenaming	Diamur producten	Silicone kleurreferentie	Diamur kleurbenaming	Diamur producten	Silicone kleurreferentie
BLACK	J200K8** J900K8	Soudal Silirub MA anthraciet Parasilico Prestige zwarte truffel	DARK CHOCOLATE	J200K16 J900K16	Soudal Silirub Color RAL 7006 Parasilico Prestige taupe
ANTHRACITE*	J200K4 J900K4	Soudal Silirub Color RAL 7015 Parasilico Prestige antraciet 7016	TERRA	J200K12 J900K12	Soudal Silirub Color RAL 8004 Parasilico Prestige terra
STEEL	J200K10 J900K10	Soudal Silirub 2S grijs Parasilico Prestige ezelgrijs	COFFEE	J200K14 J900K14	Soudal Silirub + S8100 caramel Parasilico Prestige beige rood
CEMENT*	J200K3 J900K3	Soudal Silirub + S8100 grijs scan Parasilico Prestige platinegrijs	CARAMEL	J200K11 J900K11	Soudal Silirub 2S bahama beige Parasilico Prestige caramel
MOUSE GREY	J200K13 J900K13	Soudal Silirub Color RAL 7030 Parasilico Prestige rotsgrijs	BEIGE	J200K15 J900K15	Soudal Silirub + S8100 pergamon Parasilico Prestige limestone of licht beige
CONCRETE*	J200K2 J900K2	Soudal Silirub 2S zilvergrijs Parasilico Prestige nordic grijs	SALMON	J200K7** J900K7	Soudal Silirub MA Travertin Parasilico Prestige licht beige
LIGHT GREY	J200K9 J900K9	Soudal Silirub 2S lichtgrijs RAL 7038 Parasilico Prestige lichtgrijs	CREAM	J200K6 J900K6	Soudal Silirub Color RAL 1015 Parasilico Prestige limestone
WHITE*	J200K1 J900K1	Soudal Silirub 2S grijswit RAL 9002 Parasilico Prestige wit 9016	JASMINE	J200K5 J900K5	Soudal Silirub 2S jasmijn Parasilico Prestige jasmijn

*J200: beschikbaar in zakken van 25 kg - **ook geschikt voor natuursteen
Dit is slechts bedoeld als een indicatie, de gedrukte kleuren op papier kunnen afwijken van de werkelijkheid.

ONZE SERVICE

DIAMUR
THE RED LABEL
KWALITEIT.SERVICE.BELGISCH.



Diamur investeert in service

Voor het verzekeren van een **vlotte levering**, doen we beroep op een combinatie van eigen vrachtwagens en externe partners die overal in België kunnen leveren. Leveren op de werf met kooiaap of kraan is sedert enkele jaren twee maal per week mogelijk in elke regio. Volle vrachten leveren we doorgaans de volgende werkdag.

Daarnaast is voor onze producten **beschikbaarheid** van cruciaal belang. Zeker voor de gekleurde mortels komt het vaak voor dat naar het einde van de werf een kleine hoeveelheid te kort is. Van al onze producten hebben wij voorraad zowel in Antwerpen als in onze servicecentra in de provincies. Hier kan afgehaald worden 24/7 door de aanwezigheid van een nachtsas. Via onze webshop, beschikbaar via de website maar ook via een mobiele app, kan u ook buiten de kantooruren bestellingen doorgeven.



Servicepunten*

Diamur Zaventem
Mercuriusstraat 26A
BE 1930 Zaventem

Diamur Oostende
Ijslandstraat 9
BE 8400 Oostende

Diamur Antwerpen
Kastelweg 29
BE 2030 Antwerpen

Diamur Diepenbeek
Duifhuisweg 14
BE 3590 Diepenbeek

Binnenkort open:
Diamur Dendermonde
Zeelsebaan 87
BE 9200 Dendermonde

*Het netwerk van servicepunten wordt nog uitgebreid.



DIAMUR

THE RED LABEL
KWALITEIT. SERVICE. BELGISCH.

DIAMUR NV

Zwarteweg 47 - Kade 367
BE 2030 Antwerpen
T +32 3 544 15 20
F +32 3 544 15 27
info@diamur.be
www.diamur.be



OPLOSSINGEN VOOR

RUWBOUW- EN
METSSELWERKEN

TEGEL- EN CHAPEWERKEN

TUIN EN BESTRATING

BURGERLIJKE- EN
INDUSTRIEBOUW



DIAMUR

FLOOR



DIAMUR

CONSTRUCT



DIAMUR

TECHMIX