



DIAMUR

FLOOR

**Tout pour
les travaux
de carrelage et
l'aménagement
extérieur**

www.diamur.be

DIAMUR

THE RED LABEL
QUALITÉ.SERVICE.BELGE.



SCANNER POUR
VOIR LE VIDÉO
D'ENTREPRISE

QUALITÉ.

Un homme de métier préfère utiliser des produits d'une qualité irréprochable. Diamur est un label de qualité dont la réputation n'est plus à faire. Un contrôle a lieu chaque jour dans nos propres labos et nos produits sont conformes aux normes d'exigence d'une utilisation professionnelle. Notre service client est toujours prêt à donner des explications professionnelles.

SERVICE.

L'offre est grande et les possibilités sont infinies. Chez Diamur, vous pouvez toujours faire appel à des professionnels expérimentés pour vous donner des conseils sur chantier. La chaîne logistique de Diamur en Belgique nous appartient en propre, nous sommes donc en mesure de répondre à tous les besoins. Nos produits sont de stock à Anvers et dans tous nos points de service, afin que vous puissiez être servi rapidement. Vous pouvez toujours nous contacter pour obtenir plus d'informations.

BELGE.

Diamur est une entreprise familiale belge qui s'est bâti une solide expérience dans le secteur de la construction, qui entretient un lien étroit avec les professionnels du métier et qui prouve sa position de manière innovante. Nous fabriquons nous-mêmes nos produits dans notre usine d'Anvers. Un développement de produit sur mesure pour les poseurs de sol belges. Nous garantissons des produits développés à notre manière pour être utilisés sous le climat belge.

CONTENU

- 4-5 **PREPARATION DU SUPPORT**
- 6-7 **COLLES**
- 8 **JOINTS**
- 9 **ÉTANCHÉITÉ DE DOUCHE**
- 11 **ACCESSOIRES**
- 12-16 **CONSEILS DE PLACEMENT**
- 17 **SUPPORT**
- 18 **COULEURS**
- 19 **NOTRE SERVICE**



SOLS & PAROIS
INTÉRIEURS &
EXTÉRIEURS



SOLS INTÉRIEURS



CHAUFFAGE
PAR LE SOL



TEMPS DE SÉCHAGE
RAPIDE



CARRELAGES DE
GRAND FORMAT
≤2M²



SOLS & PAROIS
INTÉRIEURS



SOLS EXTÉRIEURS



CONVIENT POUR
SOLS HUMIDES



MEILLEUR
RENDEMENT



CARRELAGES DE
TRÈS GRAND FORMAT
≥2M²



SOLS INTÉRIEURS &
EXTÉRIEURS

MISE EN OEUVRE



AVEC ROULEAU



AVEC PINCEAU



AVEC PISTOLET



AVEC RACLETTE
EN CAOUTCHOUC



AVEC SPATULE
EN CAOUTCHOUC



POMPAGE
MÉCANIQUE

PREPARATION DU SUPPORT



Un bon démarrage vous fera gagner beaucoup de temps. Une préparation correcte du support est une étape extrêmement importante pour obtenir un résultat final parfait. Diamur a la solution adéquate pour chaque support afin d'assurer le bon déroulement de la suite du travail. Notre gamme contient également des solutions adéquates pour un traitement rapide et un temps de séchage court. Vous serez donc en mesure de travailler rapidement lorsque les circonstances l'exigent.

	PRIMER		MORTIER D'ÉGALISATION		LIANT		STABILISÉ	CHAPE		
	P800 P810		U400 U440		U600 CHAPCEM U071		U204	U306 FAST		
EMBALLAGE	Bidon de 5 L		Sac en plastique de 25 kg		Sac en plastique de 20 kg Bigbag de 1 tonne Silo de 20 tonnes		Sac en plastique de 25 kg Bigbag de 1,5 tonne Silo de 25 tonnes	Sac en plastique de 25 kg Bigbag de 1,5 tonne Silo de 25 tonnes		
PRODUIT	Primer Pour les supports absorbants		Primer Pour les supports non absorbants		Mortier d'égalisation Pour sols en ciment, support en bois, renforcé de fibres, 5-40 mm		Chapcem Liant hydraulique pour chape	Stabilisé Lit de stabilisé pour terrasses, allées de jardin, voies d'accès ...		Chape Lit de chape pour carrelages
COULEUR	Rouge		Rouge		Gris		Gris	Gris		
SUPPORT	• Parois et sols absorbants		• Parois et sols non absorbants		• Supports à base de liant de ciment/béton • Sol en bois stable		• Support stable	• Support perméable absorbant		• Support stable
CARACTÉRISTIQUES	• Réduit l'absorption du support • Adhérence optimale • Prêt à l'emploi • Exécution simple et rapide • Formation d'un film à partir de 0°C • Sans solvant		• Supports non absorbants • Adhérence optimale • Prêt à l'emploi • Exécution simple et rapide • Formation d'un film à partir de 0°C • Sans solvant • Sans éclaboussure		• Chauffage par le sol • Auto-nivelant • Durcissement contrôlé et séchage rapide • Renforcé de fibres • Épaisseur de couche entre 5 et 40 mm • Durcissement contrôlé et séchage rapide • Applicable sur des supports en bois stables • Faible en poussière		• Léger à travailler • Une chape à séchage rapide • La pose de chapes à l'intérieur comme à l'extérieur • Faible en poussière	• Léger à travailler • Chape adhérente, non adhérente et flottante • Convient pour le chauffage par le sol • Grande robustesse		• Léger à travailler • Chape adhérente, non adhérente et flottante • Convient pour le chauffage par le sol • Grande robustesse • Prise rapide • Pose de carrelage rapide • Faible en poussière
SPÉCIFICATIONS										

AUTRES CLASSES DE RÉSISTANCE EN SILO
U122
U164
U306

CHAPE SILO DÉPÔT
U204D
Chape retardé

MORTIER DE DRAINAGE EN SILO
UD355
Assure un bon drainage de l'eau

COLLES




Notre gamme de colles a été créée sur mesure pour nos habitudes belges. La très haute qualité de nos colles garantit un travail rapide pour tous types de carrelage et dans toutes les circonstances. Avec Diamur, vous travaillez plus vite, plus précis et mieux. En un rien de temps, vous êtes prêt à passer à l'étape suivante.

	COLLES EN POUDRE				COLLES EN PÂTE				
	MORTIER DE POSE ÉPAIS								
	CONFORME À M10 EN 998-2	CONFORME À C2TE EN 12004	CONFORME À C2TES1 EN 12004	CONFORME À C2TES1 EN 12004	CONFORME À C2TES2 EN 12004	CONFORME À C2E EN 12004	CONFORME À C2TES1 EN 12004	CONFORME À C2FS1 EN 12004	CONFORME À D2TE EN 12004
	A010 MORTIER DE POSE	A040 FLEX	A060 FLEX XL	A080 FLEX XXL	A090 SUPERFLEX	A130 FLEX ÉPAIS	A140 FLEX LIGHT	A150 FLEX FAST	A220 PÂTE
EMBALLAGE	Sac en plastique de 25 kg Bigbag de 1,5 tonne Silo de 25 tonnes	Sac en plastique de 25 kg	Sac en plastique de 25 kg	Sac en plastique de 25 kg	Sac en plastique de 25 kg	Sac en plastique de 25 kg	Sac en plastique de 15 kg	Sac en plastique de 25 kg	Seau de 8 kg
PRODUIT	Mortier de pose Mortier de pose traditionnelle	Colle pour carrelages Pour intérieur et extérieur	Colle pour carrelages Pour applications flexibles	Colle pour carrelages Pour applications critiques	Colle super flexible Pour les carreaux XXL	Colle pour carrelages Flex épais	Colle pour carrelages Light	Colle pour carrelages Fast Prise rapide	Colle en pâte Pour carrelages muraux de grand format
COULEUR	Gris - Blanc	Gris - Blanc	Gris - Blanc	Gris - Blanc	Gris	Blanc	Gris	Gris	Blanc
SUPPORT	• Supports à base de liant de ciment/béton • Chape anhydrite	• Supports à base de liant de ciment/béton • Plaques de carton-plâtre/murs de gypse • Carrelage sur carrelage • Chape anhydrite • Panneaux isolants EPS et XPS	• Supports à base de liant de ciment/béton • Plaques de carton-plâtre/murs de gypse • Carrelage sur carrelage • Parois en bois • Chape anhydrite • Panneaux isolants EPS et XPS	• Supports à base de liant de ciment/béton • Plaques de carton-plâtre/murs de gypse • Carrelage sur carrelage • Parois en bois • Parois en métal • Chape anhydrite • Panneaux isolants EPS et XPS	• Supports à base de liant de ciment/béton • Plaques de carton-plâtre/murs de gypse • Carrelage sur carrelage • Parois en bois • Chape anhydrite	• Supports à base de liant de ciment/béton • Plaques de carton-plâtre/murs de gypse • Carrelage sur carrelage • Chape anhydrite	• Supports à base de liant de ciment/béton • Plaques de carton-plâtre/murs de gypse • Carrelage sur carrelage • Parois en bois • Chape anhydrite	• Supports à base de liant de ciment/béton • Plaques de carton-plâtre/murs de gypse • Carrelage sur carrelage • Sols en bois • Chapes de ciment fraîches • Chape anhydrite	• Supports à base de liant de ciment/béton • Plaques de carton-plâtre/murs de gypse • Carrelage sur carrelage
TYPES DE CARRELAGE	• Seuils et appuis de fenêtre • Pierre naturelle • Carrelages en ciment et béton • Carrelages/Mosaïques céramiques	• Carrelages/Mosaïques céramiques • Pierre naturelle • Carrelages en ciment et béton • Panneaux isolants EPS et XPS	• Carrelages/Mosaïques céramiques • Pierre naturelle • Carrelages en ciment et béton • Nattes de désolidarisation et membranes d'étanchéité des douches • Plaquettes de parement • Panneaux isolants EPS et XPS	• Carrelages/Mosaïques céramiques • Pierre naturelle • Carrelages en ciment et béton • Mosaïque en verre • Nattes de désolidarisation et membranes d'étanchéité des douches • Plaquettes de parement • Panneaux isolants EPS et XPS	• Carrelages/Mosaïques céramiques • Pierre naturelle • Carrelages en ciment et béton • Mosaïque en verre • Nattes de désolidarisation et membranes d'étanchéité des douches	• Carrelages/Mosaïques céramiques • Pierre naturelle non calibrée et/ou sensibles aux efflorescences • Carrelages en ciment et béton	• Carrelages/Mosaïques céramiques • Pierre naturelle • Carrelages en ciment et béton • Mosaïque en verre • Nattes de désolidarisation et membranes d'étanchéité des douches	• Carrelages/Mosaïques céramiques • Pierre naturelle • Carrelages en ciment et béton • Mosaïque en verre	• Carrelages céramiques • Pierre naturelle • Carrelages en ciment et béton • Mosaïque en verre
CARACTÉRISTIQUES	• Placement de sols sur lit de mortier • Méthode traditionnelle • Épaisseurs de carrelages différentes • Support inégal • Faible en poussière	• Chauffage par le sol • Format de carreaux ≤ 0,64m² • Faible en poussière	• Chauffage par le sol • Format de carreaux ≤ 2m² • Faible en poussière	• Chauffage par le sol • Charge thermique élevée • Format de carreaux > 2m² • Faible en poussière	• Format de carreaux > 2m² • Peut remplacer le tapis de découpage • Faible en poussière	• Chauffage par le sol • Format de carreaux jusqu'à ≤ 0,64m² • Réduit les efflorescences • Colle épais • Faible en poussière	• Chauffage par le sol • Pour tous les formats de carreaux • Stabilité très élevée pour carrelages lourds • Mortier pour lit mince, moyen ou fluide • Également utilisable en tant que mortier d'égalisation • Jusqu'à 40 % de rendement supplémentaire • Faible en poussière	• Chauffage par le sol • Charge thermique élevée • Pour tous les formats de carreaux • Colle rapide • Possibilité de marcher ou de déposer des charges rapidement • Faible en poussière	• Stabilité très élevée pour carrelages lourds • Très élastique • Long temps d'ouverture (≥ 30 min.) • Utilisation simple • Prête à l'emploi
ÉPAISSEUR DE POSE MAX.	40 mm	35 mm	15 mm	15 mm	15 mm	40 mm	25 mm	15 mm	
SPECIFICATIONS									

JOINTS

Notre gamme de mortiers de jointoiement est ciblée sur votre manière de travailler. Grâce à un large éventail de possibilités de couleurs, vous pouvez donner à votre jointoiement l'effet souhaité.

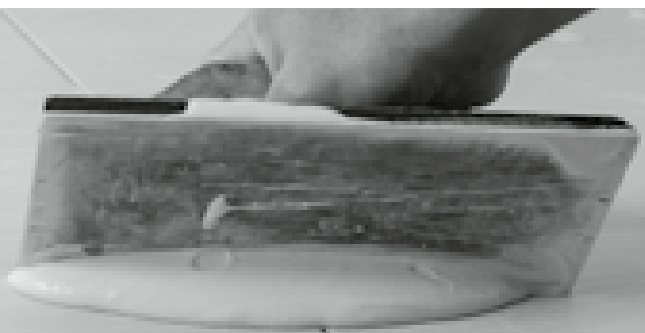

JOINT

SILICONE

CONFORME À
CG2WA
EN 13888

CONFORME À
CG2WA
EN 13888

CONFORME À
CG2WA
EN 13888

CONFORME À
CG2WA
EN 13888



J200

J400

J500

J510

J900

EMBALLAGE	Sac en plastique de 5 kg	Sac en plastique de 25 kg	Sac en plastique de 25 kg Bigbag de 1,5 tonne Silo de 25 tonnes	Sac en plastique de 25 kg Bigbag de 1,5 tonne Silo de 25 tonnes	Tube de 310 ml
PRODUIT	Mortier de jointoiement 1-10 mm	Mortier de jointoiement 1-40 mm	Mortier de jointoiement 1-50 mm	Mortier de jointoiement 10-50 mm	Silicone 3-25 mm
COULEUR	16 couleurs (voir page 18)	5 couleurs (voir page 18)	Gris	Gris, beige	16 couleurs (voir page 18)
TYPES DE CAR-RELAGE	- Carrelages céramiques - Pierre naturelle - Carrelages en ciment et béton - Mosaïque en verre	- Carrelages céramiques - Pierre naturelle - Carrelages en ciment et béton - Mosaïque en verre	- Pavés, klinkers, pavage extérieur - Carrelages céramiques - Pierre naturelle - Carrelages en ciment et béton	- Pavés, klinkers, pavage extérieur - Carrelages céramiques - Pierre naturelle - Carrelages en ciment et béton	- Carrelages céramiques - Carrelages en ciment et béton - Carrelages émaillés et non émaillés, toute pierre naturelle, bois, sanitaires, verre, aluminium, laiton, inox et matières plastiques
CARACTÉRISTIQUES	- Structure de joint lisse - Étanche - Souple - Convient pour le chauffage par le sol - Longue ouvrabilité - Structure de joint fin	- Étanche - Souple - Convient pour le chauffage par le sol - Longue ouvrabilité - Également adapté aux joints fins	- Étanche - Prise rapide et possibilité de déposer des charges rapidement - Grande résistance - Également adapté aux joints fins	- A utiliser idéalement comme joint liquide - Idéale pour le jointoiement des pavages - Étanche - Prise rapide et possibilité de déposer des charges rapidement - Grande résistance	- Adapté aux couleurs de jointement de Diamur - Élasticité durable - Utilisation facile - A utiliser dans n'importe quel environnement
SPÉCIFICATIONS					

ÉTANCHÉITÉ DE DOUCHE

Système 1: Système d'étanchéité membrane



P911 Bande d'étanchéité élastique



P930 Membrane d'étanchéité

Diamur propose un système complet d'étanchéité pour la douche à base de membrane.*



P940 Coin d'angle intérieur pour étanchéité



P950 Coin d'angle extérieur pour étanchéité



P960 Manchon étanche pour flexibles



P970 Manchon étanche pour évacuation

	EMBALLAGE	PRODUIT	DIMENSIONS
P911	Par rouleau	Bande d'étanchéité élastique	10 m x 12 cm rouleau
P930	Par rouleau	Membrane d'étanchéité	30 m x 1 m rouleau
P940	2 pièces set	Coin d'angle intérieur pour étanchéité	
P950	2 pièces set	Coin d'angle extérieur pour étanchéité	
P960	2 pièces set	Manchon étanche pour flexibles	
P970	5 pièces boîte	Manchon étanche pour évacuation	

*Toutes les membranes peuvent être appliquées avec A040/A060/A080/A090/A120/A130/A140/A150.

ÉTANCHÉITÉ DE DOUCHE

Système 2 : Revêtement d'étanchéité



P900 Pâte d'étanchéité



P910 Bande d'étanchéité



P920 Pack Combi (pâte P900 + bande d'étanchéité P910 pour une douche)

Comme alternative au système d'étanchéité des douches avec des membranes imperméables, vous pouvez également opter pour le système en pâte, complété par une bande d'étanchéité.

Mode d'emploi

1. Appliquer la pâte P900 à l'aide d'un pinceau, d'un rouleau ou d'une spatule sur la surface à traiter.
2. Poser la bande d'étanchéité P910 sur le revêtement encore humide. La bande doit être appliquée à chaque jonction entre deux surfaces et à chaque ouverture dans le support.
3. Appliquer une couche de revêtement rouge P900 sur la Bande d'étanchéité P910 placée.

ACCESSOIRES

Désolidarisation / drainage




P980



P981



P982



P985

EMBALLAGE	Par rouleau	Par rouleau	Par rouleau	Par rouleau
PRODUIT	Natte de désolidarisation À crampons	Natte de désolidarisation Ultra-mince et renforcée	Natte de désolidarisation Mince et imperméable à l'eau	Natte de drainage
DIMENSIONS	30 m x 1 m rouleau	30 m x 1 m rouleau	30 m x 1 m rouleau	15 m x 1 m rouleau
CARACTÉRISTIQUES	• Empêche la fissuration due au retrait de la chape • Étanche • Natte traditionnelle	• Empêche la fissuration due au retrait de la chape • Ultra fin, pas de dénivellation • Idéal pour la rénovation • Placement simple • Réduction de la consommation de colle • Résistant aux charges élevées	• Empêche la fissuration due au retrait de la chape • Ultra fin, pas de dénivellation • Idéal pour la rénovation • Placement simple • Réduction de la consommation de colle • Résistant aux charges élevées • Étanche	• Drainage durable de l'eau des terrasses, balcons,... • Natte en polyéthylène pourvue de plots et revêtue, sur la partie supérieure, d'un non-tissé • Résistant au gel, inamovible, résistant au vieillissement

Système d'étanchéité : Pâte

Comme alternative au système d'étanchéité des douches avec des membranes imperméables, vous pouvez également opter pour le système en pâte, complété par la bande d'étanchéité P910.



P900



P910



P990



LV400

EMBALLAGE	Seau de 6 kg	Par rouleau	Bidon de 5 L	Bidon de 5 L Bidon de 1 L
PRODUIT	Membrane liquide d'étanchéité	Bande d'étanchéité Étanchéité des coins	Nettoyant Dégraissant	Dissolvant résidus de ciment
DIMENSIONS		10 m x 15 cm rouleau		

Aussi disponible en set P 920 : 4 kg de pâte et 1 rouleau de bande d'étanchéité




Le nettoyage est important pour presque tous les types de surface.

CONSEIL DE PLACEMENT*




Poser du carrelage sur du carrelage existant

SUPPORT	• Surface plane • Dépoussiérer (et au besoin, dégraisser) • Veiller à ce qu'il n'y ait pas de carrelage ou d'autres parties descellés
PRÉTRAITEMENT	• Bien dégraisser le sol existant P990 • Poser le primer P810
COLLES	• Coller le nouveau sol • Format de carreaux ≤ 0,64m² A040/A130 • Format de carreaux ≤ 2m² / Chauffage par sol A060/A140 • Format de carreaux ≤ 2,5m² Applications critiques A080/A090 • Ou colle spéciale adéquate
JOINTOYER	• Nouveaux joints pour sols carrelés (joint classique) • Joint fin J200/J400 • Joints de fin à large J500 • Joint large J510 • Kit de jointoiement universel J900

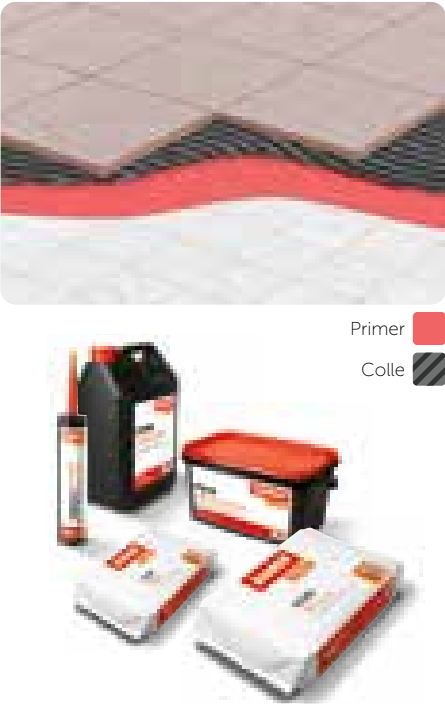

Poser du carrelage sur un sol en bois

SUPPORT	• Dépoussiérer soigneusement • Dégraisser si nécessaire avec le P990 • Appliquer une couche de primaire P810 sur le bois • Vérifier la planéité et l'absence de fléchissement • Fixer les lames ou panneaux mal attachés
PRÉTRAITEMENT	• Si le support n'est pas suffisamment plan et/ou stable, appliquer une couche de ragréage et/ou de renforcement avec l'égaline U400/U440 • Apprêter le ragréage U400/U440 avec le primer P800
COLLES	• Coller avec une colle adaptée au format des carreaux ; utiliser au minimum une colle de type S1 ou S2

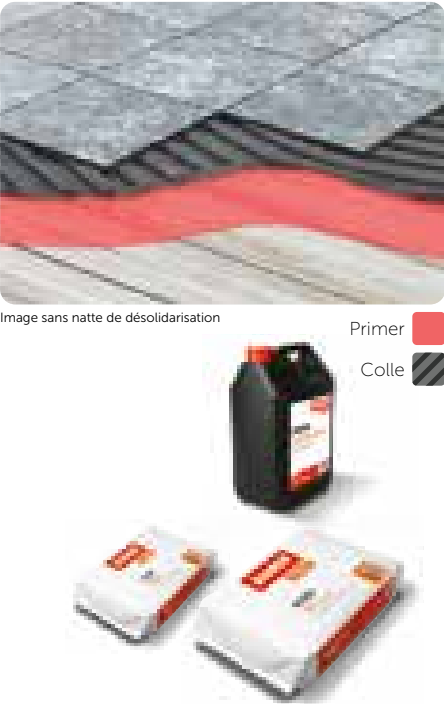

Poser du carrelage sur un support inégal (différence de plus de 4 mm)

SUPPORT	• Dépoussiérer (et au besoin, dégraisser) • Veiller à ce qu'il n'y ait pas de carrelage ou d'autres parties descellés
PRÉTRAITEMENT	• Bien dégraisser le sol existant (en cas de carrelage sur carrelage) P990 • La pose du primer avant le nivellement devant du support P800/P810 • Égaliser à l'aide de l'égaline • Couche allant jusqu'à 20mm U400 • Couche allant jusqu'à 40mm U440 • Poser le primer P800
COLLES	• Coller le nouveau sol • Format de carreaux ≤ 0,64m² A040/A130 • Format de carreaux ≤ 2m² / Chauffage par sol A060/A140/A150 • Format de carreaux ≤ 2,5m² Applications critiques A080 • Format de carreaux > 2,5m² A090
JOINTOYER	• Nouveaux joints pour sols carrelés (joint classique) • Joint fin J200/J400 • Joints de fin à large J500 • Joint large J510 • Kit de jointoiement universel J900



Poser des carrelages de grand ou de très grand format (XL - XXL)

SUPPORT	• Dépoussiérer
PRÉTRAITEMENT	• Ragréage en cas d'écart >3 mm sous la règle de 2 m • Application d'un primaire (avant ragréage) P810 • Nivelier avec ragréage autolissant • Jusqu'à 20 mm/couche U400 • Jusqu'à 40 mm/couche U440 • Application d'un primaire P800
COLLES	• Coller le nouveau revêtement de sol selon la méthode buttering/floating • Collage A090
JOINTOYER	• Nouveaux joints pour sols carrelés (joint classique) • Joint fin J200/J400 • Joints de fin à large J500 • Joint large J510 • Mastic de joint universel J900 • Largeur minimale du joint : 5 mm



*Il s'agit d'un conseil sur les produits à utiliser et leur ordre d'application. Vous trouverez des instructions détaillées dans les PIB / fiches techniques sur le site web.

CONSEIL DE PLACEMENT




Poser du carrelage d'épaisseur irrégulière

SUPPORT	• Surface plane • Dépoussiérer (et au besoin, dégraisser) • Veiller à ce qu'il n'y ait pas de partie détachée
PRÉTRAITEMENT	• Bien dégraisser le sol existant P990 • Poser du primer si le support l'exige P800 ou P810
COLLES	• Méthode de pose traditionnelle A010 • Coller A130
JOINTOYER	• Joint fin J200/J400 • Joints de fin à large J500 • Joint large J510 • Kit de jointoiment universel J900



Rénovation et la pose de carrelage avec des produits à séchage rapide

SUPPORT	• Dépoussiérer (et au besoin, dégraisser) • Veiller à ce qu'il n'y ait pas de partie détachée • Poser une chape stable et solide • Poser une chape à séchage rapide (min. 4cm) U306FAST • Lisser • Laisser sécher 24 heures
PRÉTRAITEMENT	• +24 uur • Poser le primer P800
COLLES	• Colle rapide • Circulable après 8h A150 • Colle standard • Circulable après 24 h. <u>complètement</u> sollicitable après 28 jours A040/A060/A080/A090/A130/A140
JOINTOYER	• Nouveaux joints pour sols carrelés (joint classique) • Joint fin J200/J400 • Joints de fin à large J500 • Joint large J510 • Kit de jointoiment universel J900

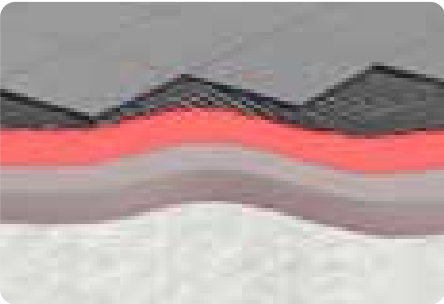

Options pour le pavage extérieur



	Pavage perméable à l'eau	Poser des carreaux ou pavés directement sur un lit de mortier traditionnel	Collage de carreaux à l'extérieur sur une surface non perméable à l'eau
SUPPORT	• Installez un sous-sol stable et solide qui est fort perméable à l'eau UD355 (mortier de drainage)	• Couche stable et solide stabiliser selon les règles de l'art U071/U204/U204D	• Dégraisser et appliquer le primer P990/P810 • Installer le natte de drainage A060 + P985 A080 + P985 A090 + P985 A140 + P985
POSE	• Il faut seulement enduire l'arrière du carreau/pavé avec une colle ou mortier liquide	• Appliquer le lit de mortier sur la surface totale du support A010	• Collage adaptée au format du carreau A040/A060/A080/A090 A130/A140/A150
JOINTOYER	• Rejointoiment du joint large avec un sable de split	• Jointoyer avec un coulis de votre choix et selon le carreau/clinker/pavé J200/J400/J500/J510	• Jointoyer avec un coulis de votre choix J200/J400/J500/J510

CONSEIL DE PLACEMENT

Pavage et pose de pavés

SUPPORT	• Support stable et perméable • Poser une sous-couche de stabilisé d'environ 10cm U071 • Lisser • Tasser jusqu'à l'épaisseur de la couche de guidage
POSE	• Méthode de pose traditionnelle A010
JOINTOYER	• Apposer le joint liquide • Nouveaux joints pour sols carrelés (joint classique) • Joints de fin à large J500 • Joint large J510



SUPPORT



Un support correct détermine en grande partie le résultat final

L'état du support est déterminant pour l'adhérence du carrelage. Vérifier donc toujours les points suivants.

Les supports suivants sont considérés critiques et doivent avoir votre attention.

PLANÉITÉ	• Contrôler à l'aide d'une règle de 2 mètres
DURETÉ	• Vérifier en grattant à l'aide d'un objet pointu
STABILITÉ	• Le support (sol / mur) ne peut pas bouger en cas de charge
POROSITÉ	• En cas de doute, appliquer un primer
ADHÉRENCE À LA SOUS-COUCHE	• Enlevez les supports existants qui ne sont pas suffisamment fixés
PURETÉ	• Enlevez toute trace de graisse, huile ou autre produit
HUMIDITÉ	• Les supports doivent être secs • Effectuez éventuellement une mesure du carbure
CHAPE ANHYDRITE	• Humidité résiduelle maximum 0.5% • Poncer la couche supérieure • Avant l'application du mortier-colle, la chape anhydrite doit être entièrement saturée avec Primer P800. De cette manière, on évite tout contact direct entre la colle à base de ciment et la chape anhydrite, ce qui garantit une adhérence parfaite
BOIS	• Poncer pour enlever les produits de traitement du bois • Supports en bois toujours prétraiter avec Diamur Primer P810. • Vérifier la présence d'ondulation non souhaitée ainsi que la stabilité
CARRALAGE SUR CARRALAGE	• Contrôlez en détail si les anciens carrelages collent encore au support existant • Toujours dégraisser avec Diamur P990 • Support carrelage toujours prétraiter avec Diamur Primer P810
PLÂTRAGE	• Vérifier toujours l'humidité • Les enduits de plâtre doivent toujours être prétraités avec Diamur Primer P800
SOL EN BÉTON	• Ancien sol en béton • Sablage de la surface • Le sol en béton doit toujours être prétraité avec l'apprêt Diamur P810 • Nouveau sol en béton • Laisser sécher suffisamment (3 mois) • Toujours dégraisser avec le P990 • Le sol en béton doit toujours être prétraité avec Diamur primer P810
MÉTAL - BITUME - EPDM - VINYLE	• Ne sont pas fait pour recevoir de la colle • Retirer d'abord cette couche

COULEURS

DIAMUR

FLOOR

NOTRE SERVICE

DIAMUR

THE RED LABEL
QUALITE.SERVICE.BELGE.

Diamur Désignation des couleurs	Diamur produits	Silicone référence des couleurs	Diamur désignation des couleurs	Diamur produits	Silicone référence des couleurs
BLACK	J200K8 J900K8	Parasilico Prestige truffe noir	DARK CHOCOLATE	J200K16 J900K16	Parasilico Prestige taupe
ANTHRACITE	J200K4 J400K4 J900K4	Parasilico Prestige anthracite 7016	TERRA	J200K12 J900K12	Parasilico Prestige terra
STEEL	J200K10 J900K10	Parasilico Prestige gris âne	COFFEE	J200K14 J900K14	Parasilico Prestige beige rouge
CEMENT	J200K3 J400K3 J900K3	Parasilico Prestige gris platina	CARAMEL	J200K11 J900K11	Parasilico Prestige caramel
MOUSE GREY	J200K13 J900K13	Parasilico Prestige gris rocher	BEIGE	J200K15 J400K15 J900K15	Parasilico Prestige limestone
CONCRETE	J200K2 J400K2 J900K2	Parasilico Prestige gris nordic	SALMON	J200K7* J900K7	Parasilico Prestige beige claire
LIGHT GREY	J200K9 J900K9	Parasilico Prestige gris clair	CREAM	J200K6 J900K6	Parasilico Prestige crème RAL 9001
WHITE	J200K1 J400K1 J900K1	Parasilico Prestige blanc RAL 9010	JASMINE	J200K5 J900K5	Parasilico Prestige jasmine

Ceci est uniquement fourni à titre indicatif : les couleurs imprimées sur papier peuvent différer de la réalité.



Diamur investit dans les services

Pour garantir une **livraison souple et flexible**, nous nous basons sur une combinaison de nos propres camions et de partenaires externes qui peuvent livrer n'importe où en Belgique. Livraison sur le chantier par un chariot élévateur embarqué, ou par une grue, est possible deux fois par semaine dans chaque région. Nous livrons les charges complètes en général le jour ouvrable suivant.

La **disponibilité** est également cruciale pour nos produits. En particulier pour les mortiers colorés, il arrive souvent que vers la fin du chantier, une petite quantité est disponible en quantité limitée. De tous nos produits nous gardons un stock à la fois à Anvers et aux centres de service dans les différentes provinces. Grâce au sas de nuit, vous pouvez venir chercher vos matériaux de construction 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Via notre shop en ligne, disponible via le site web mais aussi via une application mobile. Vous pouvez également passer des commandes en dehors des heures de bureau.



Points de service*

Diamur Zaventem
Mercuriusstraat 26A
BE 1930 Zaventem

Diamur Ostende
Ijslandstraat 9
BE 8400 Oostende

Diamur Anvers
Kastelweg 29
BE 2030 Antwerpen

Diamur Diepenbeek
Duifhuisweg 14
BE 3590 Diepenbeek

*Le réseau de points de service sera encore étendu. Retrouvez nos partenaires sur le site web de Diamur.



DIAMUR

THE RED LABEL
QUALITÉ.SERVICE.BELGE.

DIAMUR NV

Zwarteweg 47 - Kade 367

BE 2030 Antwerpen

T +32 3 544 15 20

F +32 3 544 15 27

info@diamur.be

www.diamur.be



SOLUTIONS POUR

GROS OEUVRE ET
MAÇONNERIE

POSE DE CHAPE
ET DE CARRELAGES

JARDIN ET PAVAGE

CONSTRUCTION PUBLIQUE
ET INDUSTRIELLE